


The logo consists of a solid blue square with the word "Nice" in white, sans-serif font centered within it.

Nice

Новая серия компактных и настенных пультов управления

Элегантные, функциональные
и эргономичные.

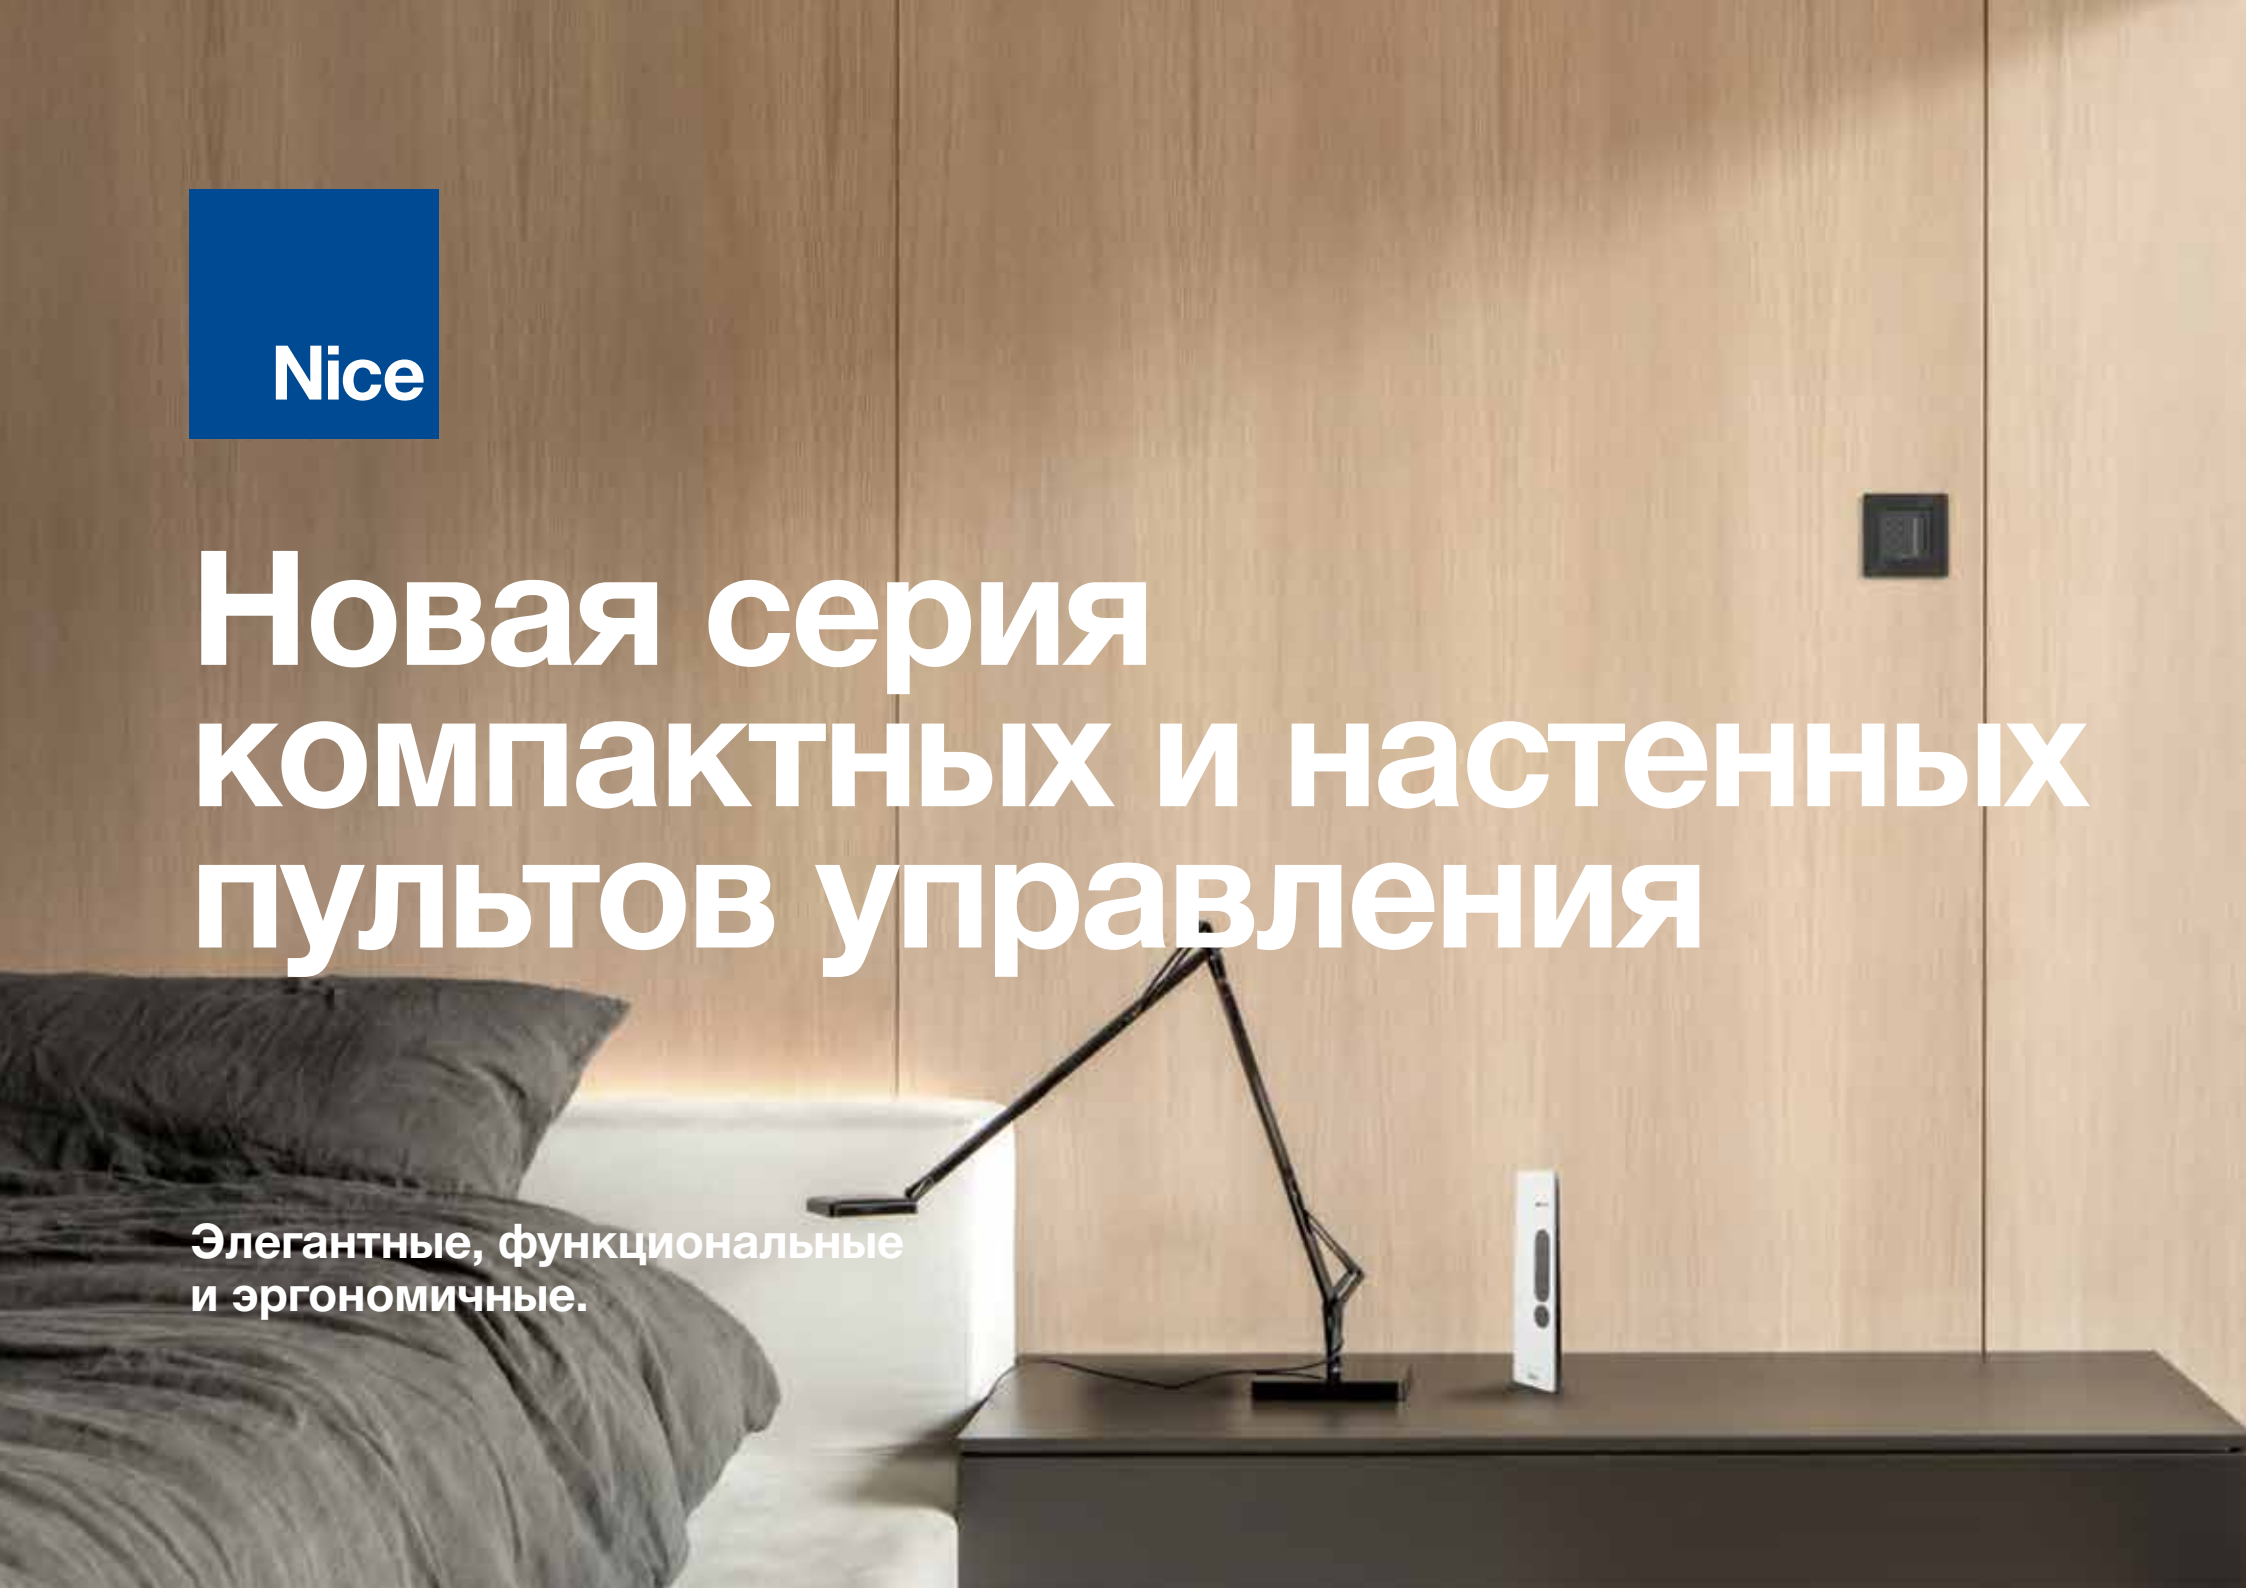

Nice

Domì

Новое поколение пультов управления, разработанных для любых нужд.

Все модели серии Domì обладают эргономичным дизайном, гармонично вписываются в интерьер любого помещения, будь то жилой дом, офис или гостиница.

Пульты управления Domì обеспечивают простую и удобную в эксплуатации защиту от солнца.



Domі P, классические пульта управления:



Domі P1

Пульт управления одноканальный, двунаправленный с индикатором состояния автоматики. Цвет белый.



Domі P6

Пульт управления 6-канальный, двунаправленный с индикатором состояния автоматики. Цвет белый.



Domі P1SV

Одноканальный, со слайдером, кнопкой включения / выключения солнца и кнопкой проверки состояния автоматики, белого цвета.



Domі P6SV

Пульт управления 6-канальный, двунаправленный с индикатором состояния автоматики. Оснащен слайдером для плавной регулировки жалюзи, освещения и управления функцией "Солнце". Цвет белый.



Domі P18V

Пульт управления 18-канальный, двунаправленный с дисплеем, с индикатором состояния автоматики и слайдером для плавной регулировки жалюзи, освещения и управления функцией "Солнце". Цвет белый.

MiniDomі, компактные пульта управления:



MiniDomі P1

Пульт управления компактный, одноканальный, двунаправленный с индикатором состояния автоматики. Цвет белый.



MiniDomі P6

Пульт управления компактный, 6-канальный, двунаправленный с индикатором состояния автоматики. Цвет белый.

Серия Domi

Элегантные и современные: компактные и настенные пульты управления.

Пульты управления Domi отличаются современным дизайном и адаптированы для комфортного управления любыми солнцезащитными устройствами оснащенными двигателями Nice.



Выбор канала

В зависимости от модели пульты управления имеют от 1 до 18 каналов.



Эргономика

Большие рельефные кнопки обеспечивают простоту управления передатчиками.



Функция слайдера

Для плавного регулирования работы устройств, например, жалюзи, систем освещения.*.



Режим работы

Благодаря функции “Sun for You”, управляемой с помощью кнопок Sun On и Sun Off, можно включать и отключать датчики солнца (при их наличии).

Благодаря двум светодиодным индикаторам, соответствующим клавишам “Sun for You”, можно легко определить состояние (вкл./выкл.) датчиков солнца для выбранной группы автоматики.

* только со специальной версией двигателей, оснащенных этой функцией



Пульты управления Domi P могут быть установлены в любом месте: вертикально или горизонтально на столе и на стене благодаря магнитному креплению.

Большие кнопки и слайдер облегчают управление

Светодиодный индикатор состояния отображает каждую операцию.



Все пульты управления Domi - двунаправленные. Это гарантирует надежный прием и обработку сигналов. Передающий сигнал хорошо защищен благодаря функции true routing.

Все модели совместимы с приводами и приемниками Nice, которые используют радиочастоту 433 МГц.

Domì P1

Пульт управления одноканальный, двунаправленный с индикатором состояния автоматики. Цвет белый.



Настенный
кронштейн



ОДИН КАНАЛ



ЭРГОНОМИЧНЫЙ

BiDi

Yubii

433 MHz

Domì P1 - это классический одноканальный пульт управления. Его можно использовать как для управления одиночными устройствами, так и для управления группой устройств.

Оснащен индикатором состояния автоматики.

Элегантный пульт управления доступен в белом цвете.

Настенный кронштейн входит в комплект поставки.

Артикул	Описание
DOMIP1	Пульт управления одноканальный, двунаправленный, белый, IP40.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	DOMIP1
Тип батареи (В)	2 x AAA
Срок службы батареи (годы)	~ 3 (с передачей 10 команд в день)
Радиочастота (МГц)	433.92
Радиочастотная мощность передатчика (ERP)	≤ 10 dBm
Количество групп	1
Радиокодирование	Двустороннее BD (PLN2+) или одностороннее (O-Code)
Рабочая температура окружающей среды (°C)	-5 to 55
Относительная влажность воздуха	max. 85% (не для влажных помещений, без образования конденсата)
Класс защиты (IP)	40
Вес, включая батарейки (г)	75
Гаритные размеры (мм)	155x43x23
Установка (опционально)	настенный монтаж
Сертификат соответствия	CE

Domі P6

Пульт управления 6-канальный, двуправленный с индикатором состояния автоматики. Цвет белый.



Настенный кронштейн



ШЕСТЬ КАНАЛОВ



ЭРГОНОМИЧНЫЙ

BiDi

Yubii

433 MHz

Domі P6 - это классический 6-канальный пульт управления. Его можно использовать как для управления одиночными устройствами, так и для управления группой устройств.

Доступен в белом цвете.

В комплект поставки входит настенный кронштейн.

Оснащен индикатором состояния автоматики.

Артикул	Описание
DOMIP6	Пульт управления 6-канальный, двуправленный, белый, IP40.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	DOMIP6
Тип батареи (В)	2 x AAA
Срок службы батареи (годы)	~ 3 (с передач 10 команд в день)
Радиочастота (МГц)	433.92
Радиочастотная мощность передатчика (ERP)	≤ 10 dBm
Количество групп	6
Радиокодирование	Двустороннее BD (PLN2+) или одностороннее (O-Code)
Рабочая температура окружающей среды (°C)	-5 to 55
Относительная влажность воздуха	max. 85% (не для влажных помещений, без образования конденсата)
Класс защиты (IP)	40
Вес, включая батарейки (г)	75
Габаритные размеры (мм)	155x43x23
Установка (опционально)	настенный монтаж
Сертификат соответствия	CE

Domi P1 SV

Пульт управления одноканальный, двунаправленный с индикатором состояния автоматики со слайдером и функцией вкл / выкл датчика солнца.



Настенный кронштейн



ОДИН КАНАЛ



ЭРГОНОМИЧНЫЙ



СЛАЙДЕР



СОЛНЦЕ ВКЛ/ВЫКЛ

BiDi

Yubii

433 MHz

Domi P1 SV - это классический одноканальный пульт управления со слайдером и функцией вкл/выкл датчика солнца. Его можно использовать как для управления одиночными устройствами, так и для управления группой устройств.

Оснащен индикатором состояния автоматики.

Доступен в белом цвете.

С помощью слайдера можно плавно регулировать яркость освещения или мощность обогревателя, если он оснащен совместимыми радиоприемниками Nice.

В комплект поставки входит настенный кронштейн.

Артикул	Описание
DOMIP1SV	Пульт управления одноканальный, двунаправленный, со слайдером для плавной регулировки жалюзи, освещения и управления функцией "солнце", белый, IP40.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	DOMIP1SV
Тип батареи (В)	2 x AAA
Срок службы батареи (годы)	~ 3 (с передачей 10 команд в день)
Радиочастота (МГц)	433.92
Радиочастотная мощность передатчика (ERP)	≤ 10 dBm
Количество групп	1
Радиокодирование	Двустороннее BD (PLN2+) или одностороннее (O-Code)
Рабочая температура окружающей среды (°C)	-5 to 55
Относительная влажность воздуха	max. 85% (не для влажных помещений, без образования конденсата)
Класс защиты (IP)	40
Вес, включая батарейки (г)	75
Гаритные размеры (мм)	155x43x23
Установка (опционально)	настенный монтаж
Сертификат соответствия	CE

Domі P6 SV

Пульт управления 6-канальный, двунаправленный с индикатором состояния автоматики, со слайдером и функцией вкл / выкл датчика солнца.



Настенный кронштейн

- 

ШЕСТЬ КАНАЛОВ
- 

ЭРГОНОМИЧНЫЙ
- 

СЛАЙДЕР
- 

СОЛНЦЕ ВКЛ/ВЫКЛ

- BiDi
- Yubii
- 433 MHz

Domі P6 SV - это классический 6-канальный пульт управления со слайдером и функцией вкл/выкл датчика солнца. Его можно использовать как для управления одиночными устройствами, так и для управления группой устройств.

Оснащен индикатором состояния автоматики.

Доступен в белом цвете.

С помощью слайдера можно плавно регулировать яркость освещения или мощность обогревателя, если он оснащен совместимыми радиоприемниками Nice.

В комплект поставки входит настенный кронштейн.

Артикул	Описание
DOMIP6SV	Пульт управления 6-канальный, двунаправленный, со слайдером для плавной регулировки жалюзи, освещения и управления функцией "солнце", белый, IP40.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	DOMIP6SV
Тип батареи (В)	2 x AAA
Срок службы батареи (годы)	~ 3 (с передачей 10 команд в день)
Радиочастота (МГц)	433.92
Радиочастотная мощность передатчика (ERP)	≤ 10 dBm
Количество групп	6
Радиокодирование	Двустороннее BD (PLN2+) или одностороннее (O-Code)
Рабочая температура окружающей среды (°C)	-5 to 55
Относительная влажность воздуха	max. 85% (не для влажных помещений, без образования конденсата)
Класс защиты (IP)	40
Вес, включая батарейки (г)	75
Гаритные размеры (мм)	155 x 43 x 23
Установка (опционально)	настенный монтаж
Сертификат соответствия	CE

Domi P18V

Пульт управления 18-канальный, двунаправленный с дисплеем, с индикатором состояния автоматики, со слайдером и функцией вкл / выкл датчика солнца.

Domi P18V - это классический 18-канальный пульт управления с дисплеем, со слайдером и функцией вкл/выкл датчика солнца. Его можно использовать как для управления одиночными устройствами, так и для управления группой устройств.

С помощью слайдера можно плавно регулировать яркость освещения или мощность обогревателя, если он оснащен совместимыми радиоприемниками Nice.

В комплект поставки входит настенный кронштейн.

Оснащен монохромным дисплеем и индикатором состояния автоматики.

Доступен в белом цвете.

Артикул	Описание
DOMIP18V	Пульт управления 18-канальный, двунаправленный, со слайдером для плавной регулировки жалюзи и освещения, белый, IP40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	DOMIP18V
Тип батареи (В)	2 x AAA
Срок службы батареи (годы)	~ 3 (с передачей 10 команд в день)
Радиочастота (МГц)	433.92
Радиочастотная мощность передатчика (ERP)	≤ 10 dBm
Количество групп	1
Радиокодирование	Двустороннее BD (PLN2+) или одностороннее (O-Code)
Рабочая температура окружающей среды (°C)	-5 to 55
Относительная влажность воздуха	max. 85% (не для влажных помещений, без образования конденсата)
Класс защиты (IP)	40
Вес, включая батарейки (г)	75
Гаритные размеры (мм)	155x43x23
Установка (опционально)	настенный монтаж
Сертификат соответствия	CE



Настенный кронштейн



18 КАНАЛОВ



ЭРГОНОМИЧНЫЙ



СЛАЙДЕР



СОЛНЦЕ ВКЛ/ВЫКЛ

BiDi

Yubii

433 MHz



Domі - новая серия пультов управления.

Радиопередатчики серии Domі - просты
в эксплуатации и легко программируются.

В дополнение к клавишам программирования, они оснащены
функцией "Sun for You".

Это позволяет определить состояние датчиков солнца
и отключить/активировать их.

MiniDomi 1

Компактный пульт управления, одноканальный, двунаправленный с индикатором состояния автоматики.



ОДИН КАНАЛ



ЭРГОНОМИЧНЫЙ

BiDi

Yubii

433 MHz

Mini Domi 1 - это компактный одноканальный пульт управления. Его можно использовать как для управления одиночными устройствами, так и для управления группой устройств.

Оснащен индикатором состояния автоматики.

Доступен в белом цвете.

Отдельно можно приобрести настенный кронштейн в виде рамки выключателя.

Артикул	Описание
MINIDOMI1	Пульт управления компактный одноканальный, двунаправленный, белый, IP40.
556.01001	Рамка декоративная белая, для крепления на стену пультов MINIDOMI1/MINIDOMI6.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	MINIDOMI1
Тип батареи (В)	3 (1 x CR2450 Lithium)
Срок службы батареи (годы)	~ 3 (с передачей 10 команд в день)
Радиочастота (МГц)	433.92
Радиочастотная мощность передатчика (ERP)	≤ 10 dBm
Количество групп	6
Радиокодирование	Двустороннее BD (PLN2+) или одностороннее (O-Code)
Рабочая температура окружающей среды (°C)	-5 to 55
Относительная влажность воздуха	max. 85% (не для влажных помещений, без образования конденсата)
Класс защиты (IP)	40
Вес, включая батарейки (г)	27
Гаритные размеры (мм)	71 x 41 x 12
Установка (опционально)	настенный монтаж
Сертификат соответствия	CE

MiniDomi 6

Компактный пульт управления, 6-канальный, двунаправленный с индикатором состояния автоматики.





ШЕСТЬ КАНАЛОВ



ЭРГОНОМИЧНЫЙ

- BiDi
- Yubii
- 433 MHz

Mini Domi 6 - это компактный 6-канальный пульт управления. Его можно использовать как для управления одиночными устройствами, так и для управления группой устройств.

Оснащен индикатором состояния автоматики.

Доступен в белом цвете.
Отдельно можно приобрести настенный кронштейн в виде рамки выключателя.

Артикул	Описание
MINIDOMI6	Пульт управления компактный 6-канальный, двунаправленный, белый, IP40.
556.01001	Рамка декоративная белая, для крепления на стену пультов MINIDOMI1/MINIDOMI6.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Артикул	MINIDOMI6
Тип батареи (В)	3 (1 x CR2450 Lithium)
Срок службы батареи (годы)	~ 3 (с передачей 10 команд в день)
Радиочастота (МГц)	433.92
Радиочастотная мощность передатчика (ERP)	≤ 10 dBm
Количество групп	6
Радиокодирование	Двустороннее BD (PLN2+) или одностороннее (O-Code)
Рабочая температура окружающей среды (°C)	-5 to 55
Относительная влажность воздуха	max. 85% (не для влажных помещений, без образования конденсата)
Класс защиты (IP)	40
Вес, включая батарейки (г)	27
Гаритные размеры (мм)	71 x 41 x 12
Установка (опционально)	настенный монтаж
Сертификат соответствия	CE

Эргономичные. Разносторонние. Простые.

Обширный ассортимент пультов управления Domi, адаптированных под различные эксплуатационные условия и дизайнерские решения, обеспечивает эффективное управление светом, защиту от избыточной инсоляции и оптимальное освещение в любом помещении.

Доступные модели включают:

- Классические пульты управления (серия P) – высокофункциональные решения с расширенным набором регулировок для интеграции в системы автоматизированного освещения.
- Компактные пульты управления (серия Mini) – малогабаритные устройства для настольного или настенного монтажа с возможностью индивидуальной настройки.



Серия Domi: качественные материалы с большим вниманием к деталям.



MiniDomi отличаются компактными габаритами и предусматривают настенный монтаж. Благодаря лаконичному дизайну они гармонично интегрируются в любые интерьерные решения.



Domi P, классические пульта управления допускают как вертикальную установку на горизонтальные поверхности (например, стол), так и настенный монтаж с использованием штатного кронштейна.


Эргономичное управление, простое обучение.

Передатчики серии Domi очень просты в эксплуатации и элементарно программируются.

В дополнение к клавишам программирования, они оснащены функцией “Sun for You”. Это позволяет определить состояние датчиков солнца и отключить или активировать их.



Программирование радиопередатчиков Domi

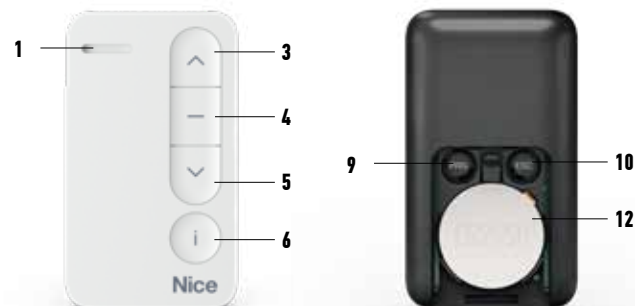

Обратная связь по приему команд "1":

- жалюзи открыты
- жалюзи закрыты
- частичное открытие/закрытие

Интуитивно понятная процедура программирования возможна с помощью кнопок **Prog "9"** и **Esc "10"** на задней панели передатчика.

Можно дублировать настройки каналов на новый передатчик, просто прислонив его к старому и выполнив процедуру активации (см. инструкцию).

- 1 Светодиодный индикатор состояния
- 2 Клавиши выбора групп
- 3 Кнопка команды ВВЕРХ
- 4 Кнопка команды СТОП
- 5 Кнопка команды ВНИЗ
- 6 Кнопка информации
- 7 Кнопка включения солнца *
- 8 Кнопка выключения солнца*
- 9 Кнопка программы
- 10 Кнопка Esc
- 11 Слайдер
- 12 Батарея


* подходит только для Domi P6SV и Domi P1SV.



Nice

Domі Климатические датчики

Датчики ветра, солнца и дождя для макиз и навесов.

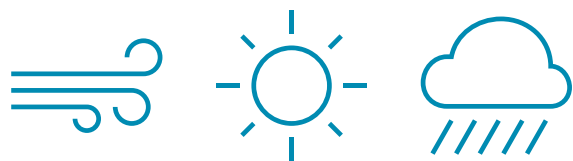

Новая линейка двунаправленных климатических датчиков, доступных в двух различных моделях: ветер-солнце и ветер-солнце-дождь.

Domі - климатические датчики



DOMIWSR

Широкая регулировка порога

Скорость ветра достигает 120 км/ч



DOMIWS

Оптимизированная чувствительность к вертикальным воздушным потокам



BiDi

Yubii*

NFC

Доступны в версиях:



BD ВЕТЕР-СОЛНЦЕ и BD ВЕТЕР-СОЛНЦЕ-ДОЖДЬ

Питается от электросети, поддерживает связь с блоком управления по радио.

Двунаправленные: климатические датчики Domi совместимы как с двунаправленными двигателями, так и с однонаправленными версиями.

Совместимы с:

- внутривальными двигателями Nice со встроенным радиоприемником;
- блоками управления со встроенным приемником.

Программирование в линейном режиме: настройка порогов срабатывания: "ветер" - до 120 км/ч, "солнце" - до 60 Клюкс.

Настройка: путем настройки порога тестирования можно проверить работу датчиков "Солнце-ветер" без моделирования атмосферных явлений.

В модели ветер-солнце-дождь датчик дождя не требует настройки (включения-выключения).

Система управления и индикации:

Светодиод отображает информацию о состоянии датчика (превышение установленного порога, неисправности и т.д.).

Дифференцированная настройка порога*

Благодаря внедрению системы Yubii Home можно использовать индивидуальные сценарии для установки различных пороговых значений для каждого двигателя.

Расширенная настройка пороговых значений

Простая настройка пороговых значений с помощью TTPRO и NFC через приложение MyNice Pro.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Описание	Сертификаты
DOMIWS	Радиодатчик датчик ветер/солнце, 230В, IP44	CE
DOMIWSR	Радиодатчик датчик ветер/солнце/дождь, 230В, IP44.	CE


Артикул	DOMIWS	DOMIWSR
Питание от встроенных фотоэлектрических элементов (mWp)	-	-
Питается от электросети (ПЕРЕМЕННЫЙ ток 50/60 Гц)	110/230	110/230
Частота передачи (МГц)	433 MHz	
Радиокодирование	Двусторонняя/обратная совместимость с однонаправленным	
Излучаемая мощность (МВт)	1	
Диапазон	100 м на открытом пространстве и 20 м в помещении	
Класс защиты (IP)	55	
Рабочая температура (°C, мин./макс.)	-20 - +60	-20 ÷ +60
Размеры (мм)	85x225x114 h	
Вес (г)	236	

ДАТЧИК ВЕТРА	DOMIWS	DOMIWSR
Диапазон измерения (км/ч)	10 - 120	
Разрешающая способность (км/ч)	1	
Установка порогового значения (км/ч)	20 - 100	


ДАТЧИК СОЛНЦА	DOMIWS	DOMIWSR
Разрешение (klux)	0 - 83	
Установка порогового значения (klux)	5 - 60	

ДАТЧИК ДОЖДЯ	DOMIWS	DOMIWSR
Диапазон измерений	-	On-Off

УСТАНОВКА НА ПОВЕРХНОСТЯХ, С РАЗНЫМИ УГЛАМИ НАКЛОНА

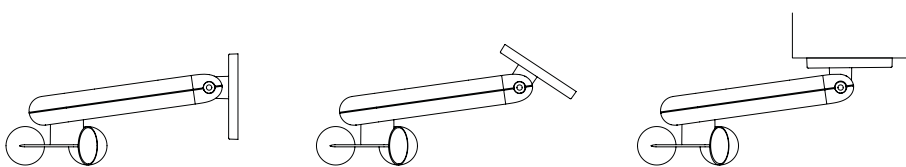

* Скоро будет доступен

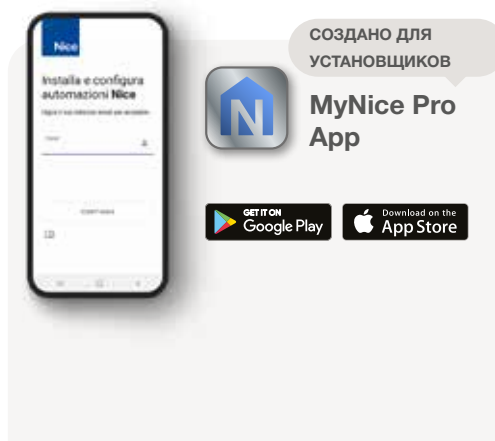

Nice

Почему Nice

**Уникальные решения,
сочетающие в себе технологии,
инновации, качество и дизайн,
делают необычными даже самые
незначительные повседневные
действия.**

Автоматизированные системы управления солнцезащитными конструкциями, включающие в себя жалюзи, маркизы, рольставни и солнцезащитные экраны, обеспечивают оптимизацию микроклимата здания.



Мы делаем даже незначительные вещи экстраординарными.

Системы автоматизации и управления для
ворот, проездов, жалюзи, навесов и рольставен,
а также системы “умный дом” для всех типов
помещений, от частных домов до крупных
общественных зданий.

Nice Russia

центральный офис:

МО, г. Одинцово, ул.

Транспортная, д. 2

+7 (495) 989 76 92

info.ru@niceforyou.com

www.niceforyou.ru



Nice Russia

Санкт-Петербург:

г. Санкт-Петербург,

наб. реки Волковки, д. 7

+7 (812) 309 32 17

spb.ru@niceforyou.com

Nice Russia

Екатеринбург:

г. Екатеринбург,

ул. Монтажников, д. 26А

+7 (912) 280 18 38

ekb.ru@niceforyou.com

Nice Russia

Казань:

г. Казань,

ул. Мазита Гафури, д. 50

+7 (843) 212 09 38

kazan.ru@niceforyou.com

Nice Russia

Краснодар:

г. Краснодар,

ул. Уральская, д. 151/1

+7 (861) 992 08 69

krasnodar.ru@niceforyou.com